Центраторы


Прочный скользящий центратор для зонда диаметром 40 мм

- лопасти не включены, для одного зонда требуется 2 пары



Пластиковые центраторы для зонда диаметром 38 мм, в скважинах диаметром 76-305 мм (3-12 дюймов)

• Включает в себя 4 кольцевых хомута (для зонда диаметром 38 мм) с 24 стержнями. 12 стержней по 14 дюймов в длину и 12 по 20 дюймов в длину. Это достаточно для двух полных наборов, для одного зонда.

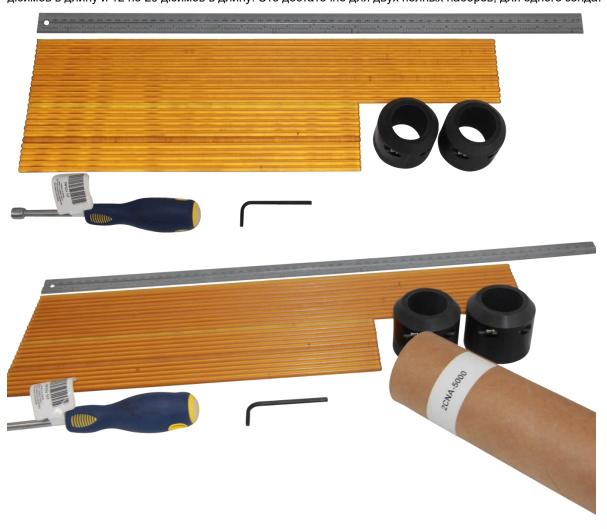

Пластиковые центраторы для зондов диаметром 40 мм, и скважин диаметром 76-305 мм (3-12 дюймов)

• Включает 4 кольцевых хомута (диаметр зонда 40 мм) с 24 стержнями. 12 стержней по 14 дюймов в длину и 12 по 20 дюймов в длину. Это для двух полных наборов, достаточных для одного зонда.



Полоса Центратора 76 мм (3 дюйма)

- немагнитный 1.5СиВе для скольжения через центратор,
- требуется 8 в сочетании с воротниками ALT26700

Полоса Центратора 102 мм (4 дюйма)

- немагнитный 1.5CuBe для скольжения через центратор.

Полоса Центратора 127 мм (5 дюймов)

- немагнитный 1.5CuBe для скольжения через центратор
- 8 требуется в сочетании с воротниками ALT26700

Полоса Центратора 152 мм (6 дюймов)

- немагнитный 1.5CuBe для скольжения через центратор,
- требуется 8 в сочетании с 2 воротниками ALT26700

Полоса Центратора 203 мм (8 дюймов)

- немагнитный 1.5CuBe для скольжения через центратор,
- требуется 8 в сочетании с воротниками ALT26700

Полоса Центратора 254 мм (10 дюймов)

- немагнитный 1.5CuBe для скольжения через центратор,
- требуется 8 в сочетании с воротниками ALT26700

Полоса Центратора 305 мм (12 дюймов)

- немагнитный 1.5CuBe для скольжения через центратор,
- требуется 8 в сочетании с воротниками ALT26700

Полоса Центратора 356 мм (14 дюймов)

- немагнитный 1.5CuBe для скольжения через центратор,
- требуется 8 в сочетании с воротниками ALT26700

Полоса Центратора 406 мм (16 дюймов)

- немагнитный 1.5CuBe для скольжения через центратор,
- требуется 8 в сочетании с воротниками ALT26700



Одноразовый литой центратор из ПВХ для зонда диаметром 40 мм, скважин диаметром 52 мм (2,0 ")



Одноразовый литой центратор из ПВХ для зонда диаметром 40 мм, скважин диаметром 73 мм (2,9 ")



Одноразовый литой центратор из ПВХ для зонда диаметром 40 мм, скважин диаметром 83 мм (3,3 ")



Одноразовый литой центратор из ПВХ для зонда диаметром 40 мм, скважин диаметром 95 мм (3,7 ")



Немагнитные центраторы из цветных металлов для зондов диаметром 40 мм

- скважины диаметром 56-89 мм (2,2-3,5 дюйма) включает 4 кольца (корпус зонда 40 мм) и 12 лент.





Регулируемый центратор для очень больших скважин (VLB),





Mount Sopris Instruments Co., Inc. 4975 E. 41st Ave.Denver, CO 80216 USA

Тел.: +1 303 279 3211 www.mountsopris.com



АГТ Системс РОССИЯ 125445, Москва, ул. Смольная 24а, офис 1420, тел (495) 232-07-86 e-mail: sales@agtsys.ru, Web: www.agtsys.ru